


iPF670



Soluciones de impresión en gran formato para los mercados CAD y GIS

La imagePROGRAF iPF670 es una impresora de 24 pulgadas de gran formato, diseñada para ofrecer una calidad de impresión máxima con precisión y productividad extraordinarias y mejor rentabilidad.

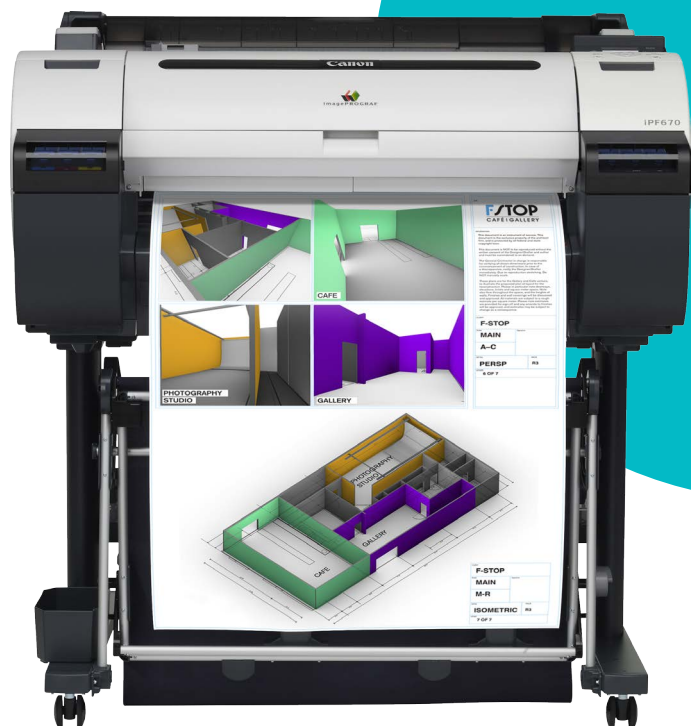

Principales características:

- Alto volumen continuo de impresión con depósitos de tinta de 130 ml sustituibles mientras la unidad está en funcionamiento
- Impresión en A1 en modo rápido de ahorro en 28 segundos
- Ahorro de espacio: diseño exclusivo y compacto; permite instalar la impresora en cualquier lugar
- Precisión excelente con líneas de un ancho mínimo de 0,02 mm y una exactitud de +/-0,1 %
- Sistema de tintas colorantes y pigmentadas de 5 colores, con una nueva tinta magenta para una recreación más brillante del color rojo
- Impresión sencilla en PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, desde gráficos genéricos a dibujos CAD y GIS con la utilidad Direct Print & Share Utility incorporada
- Preparada para la nube; permite compartir de forma inmediata y ofrece facilidad de acceso incluso desde un dispositivo móvil
- Software PosterArtist Lite y complemento de impresión para Microsoft Office incorporados para producir carteles de gran formato con facilidad
- Gestione los costes y controle el retorno de la inversión con las herramientas de contabilidad

iPF670

24 PULGADAS

2.400 x 1.200 PPP

DEPÓSITOS DE TINTA DE 130 ML

MODO DE IMPRESIÓN DE AHORRO

5 COLORES CON NUEVA TINTA MAGENTA

A1 EN 28 SEGUNDOS

15.360 INYECTORES

IMPRESIÓN SIN BORDES

Canon

TECNOLOGÍA

Tipo de impresora	5 colores: 24 pulg./609,6 mm
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Canon a demanda, tipo integrado de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión, un cabezal de impresión)
Número de inyectores	Total: 15.360 MBK: 5.120 inyectores C, M, Y, BK: 2.560 inyectores cada uno
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp
Paso de inyectores	1.200 ppp x 2
Grosor de línea mínimo garantizado	0,02 mm
Precisión de línea	±0,1 % o menos
Tamaño de gota de tinta	4 picolitros por color
Capacidad de tinta	Tinta suministrada de inicio: 90 ml Tinta de venta: 130 ml
Tipo de tinta	Tinta reactiva colorante/pigmentada Colorante: Cyan, magenta, amarillo, negro Pigmentada: Negro mate x 2
Compatibilidad con sistema operativo	32 bits: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bits: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x
Lenguajes de impresión	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Interfaces estándar	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Tamaño A1, papel normal	0:28 min. (modo rápido de ahorro) 0:28 min. (modo rápido) 0:42 min. (modo estándar)
Tamaño A1, papel tratado	0:43 min. (modo rápido) 1:17 min. (modo estándar) 2:05 min. (modo de alta calidad)

MEMORIA

Memoria RAM	256 MB
--------------------	--------

GESTIÓN DEL PAPEL

Ancho del soporte	Rollo de papel: 10 pulg./254 mm - 24 pulg./609,6 mm Hojas cortadas: 8 pulg./203,2 mm - 24 pulg./609,6 mm
Grosor del soporte	Rollo: 0,07 - 0,8 mm Alimentación manual superior: 0,07 - 0,8 mm
Longitud de impresión mínima	Rollo: 203,2 mm Hojas cortadas: 279,4 mm
Longitud de impresión máxima	18 m (varía en función del sistema operativo y la aplicación)
Diámetro máximo del papel en rollo	150,0 mm
Modo de alimentación de papel	Alimentación de rollo: Un rollo, carga superior, salida frontal Alimentación manual superior: Una hoja, salida frontal

Grosor de impresión sin bordes (solo rollo)

10 pulg. (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14 pulg. (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17 pulg. (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 pulg. (610 mm)

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas An. x Pr. x Al.	Unidad principal: 997 (An.) x 698 (Pr.) x 507 (Al.) mm (Excluidos consumibles y pedestal de la impresora) Unidad principal con pedestal y bandeja abierta: 997 (An.) x 887 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm Unidad principal con la cesta abierta para el apilado en posición plana: 997 (An.) x 1.100 (Pr.) x 1.062 (Al.) mm
--	---

Peso	43,0 kg (Unidad principal) 53,7 kg (Unidad principal + pedestal de impresora)
-------------	--

Software incluido	Controlador de impresión Canon, Status Monitor/Print Monitor, controlador de impresora ExtraKit, Layout & iR Enlargement Copy gratuito, controlador optimizado para AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo para PC), complemento de impresión para Microsoft® Office (solo para PC), Direct Print & Share (solo para PC), Custom Installer Creation Tool
--------------------------	--

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

Alimentación eléctrica	100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico	Funcionamiento: 140 W o menos Apagada en espera: 0,5 W o menos 15 - 30 °C, 10 - 80 % (sin condensación)

Entorno de funcionamiento	
Nivel de ruido (aprox.)	En funcionamiento: 47 dB aprox. En espera: 35 db o menos Potencia acústica: 6,4 belios Según la norma ISO 7779

Normativa

Europa: Marca CE,
Alemania: Marca TUV,
Rusia: EAC
Otros países: Certificación CB
ENERGY STAR, RoHS (UE), RAEE (UE), Directiva ErP (Lot6, 26), China RoHS, normativa sobre sustancias químicas, certificación de baterías (UE, Japón, EE. UU., China, Taiwán), normativa sobre materiales de empaquetado (UE, EE. UU., Corea)

CONTENIDO DE LA CAJA

¿Qué incluye la caja?
Destornillador plegable, un cabezal de impresión, un juego de depósitos de tinta de inicio (C, M, Y, BK, MBK x 2, 90 ml), manual de adaptadores básicos de 3 pulgadas, CD-ROM con el software para el usuario (Mac y Windows), folleto de advertencia, folleto de normas/seguridad medioambiental, folleto de PosterArtist Lite, software PosterArtist Lite en CD-ROM, folleto EAC, guía de inicio rápido

OPCIONES

Pedestal de la impresora	ST-27
Portarrollos	RH2-26

CONSUMIBLES

Depósitos de tinta	PFI-107: 130 ml: C, M, Y, BK, MBK x 2
Cabezal de impresión	PF-04
Cartucho de mantenimiento	MC-10

Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de pruebas estándar de Canon. Tanto el catálogo como las especificaciones del producto se han elaborado antes del lanzamiento del mismo. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. Uso de los símbolos ™ y ®: Todos los nombres de productos y/o empresas son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda la utilización de soportes de Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos compruebe la lista de compatibilidad del papel para ver qué variedad de papel/soporte se recomienda.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17

canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2014

